

TX-4017

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК

GEHL®



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высота подъёма - 17,4 м.
- ✓ Грузоподъемность - 4 т.
- ✓ 4 равновеликих колеса
- ✓ 4 управляемых колеса
- ✓ 3 режима управления
- ✓ Максимальный вылет стрелы - 13,48 м.
- ✓ Радиус разворота - 4,05 м.
- ✓ Трансмиссия - гидротрансформатор
- ✓ Мощность двигателя - 94 л.с.
- ✓ Дорожный просвет - 38 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	Макс. грузоподъемность	4000 кг
	Макс. высота подъема	17.4 м
	Макс. вылет стрелы	13.48 м
ДВИГАТЕЛЬ	Производитель	Perkins
	Модель	1104D-44T Stage 3A
	Количество цилиндров - объем	4 - 4400 см ³
	Мощность двигателя	94 л.с. / 70 кВт
	Крутящий момент	392 Нм
ГИДРАВЛИКА	Тип насоса	Шестеренчатый насос
	Мощность потока	96 л/мин
	Давление в системе	250 бар
	Объем гидробака	120 л
	Объем топливного бака	78.5 л
ОБОРУДОВАНИЕ	Трансмиссия	Механическая с гидротрансформатором
	Максимальная скорость движения	28 км/ч
	Режим управления	След в след Дорожный Крабовый
	Тормоза с гидроусилением	Многодисковые тормоза на передней и задней осях
	Парковочный тормоз	Ручной
	Количество передач (вперед / назад)	4 / 4
	Производитель мостов	Dana
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Общая длина до каретки	6.2 м
	Общая ширина	2.38 м
	Общая высота	2.59 м
	Колесная база	2.9 м
	Дорожный просвет	0.38 м
	Общая ширина кабины	0.85 м
	Внешний радиус поворота	4.05 м
	Ненагруженный вес (с виллами)	11 275 кг
	Стандартные вилы (длина / ширина / сечение)	1200x125x45
ШУМ	Уровень шума на водительском месте	92 дБ
	Уровень шума в окружающей среде	110 дБ

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Закрытая кабина, FOPS/ROPS уровень 2;
- Дорожное освещение;
- Отключение массы;
- Система отключения гидравлики при перегрузе;
- Циклонный пре-фильтр;
- Гидролиния для навесного оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Отопитель;
- Кондиционер;
- Защитная решетка лобового стекла;
- Переднее/заднее рабочее освещение.

ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА КОЛЕСАХ С ВИЛАМИ


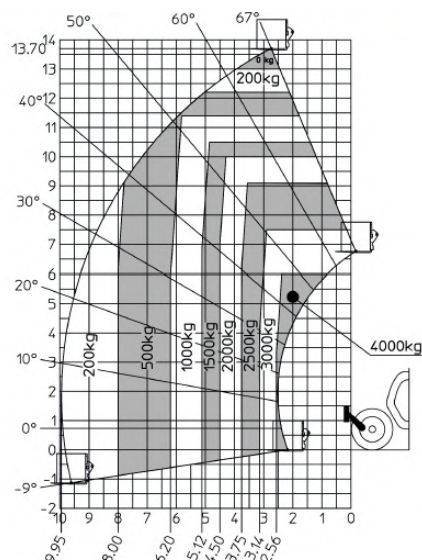


ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА АУТРИГЕРАХ

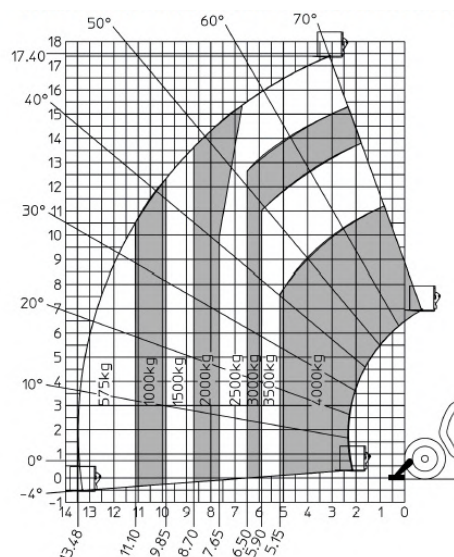

Представительство в СНГ: ООО «МАНИТУ ВОСТОК»
 143442 Московская обл., Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе 6 км, строение 9, здание 8.
 Тел.: +7 499 643 2830
 info.mvo@manitou-group.com
 www.manitou.com