


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

# MOBISCREEN MS 703 EVO



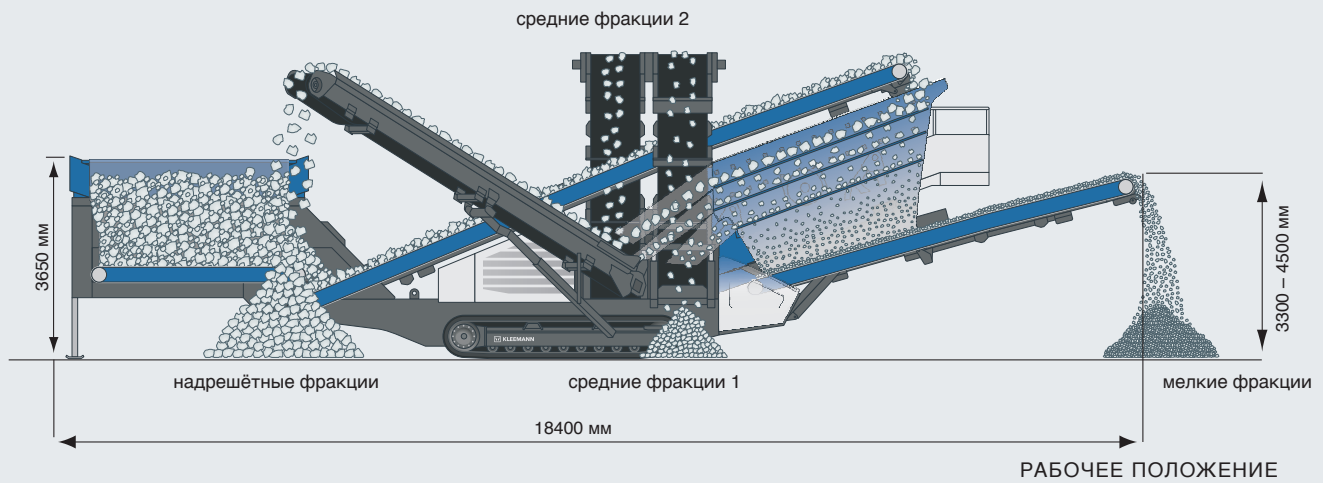

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- ☒ Трёхъярусная сортировочная установка
- ☒ Дизель-гидравлический привод
- ☒ Сортировочный грохот
- ☒ Макс. крупность загружаемого материала: 150 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 703 EVO

<b>Загрузочное устройство</b>		<b>Боковой транспортёр левой стороны</b>	
Примерная производительность по загрузке до (т/ч)	350	Ширина x длина (мм)	650 x 10200
Макс. крупность загружаемого материала (мм)	150 x 150	Примерная высота разгрузки (мм)	5000
Высота подачи – складываемая верхняя решётка (мм)	3650	<b>Подающий транспортёр</b>	
Объём воронки (м³)	8	Ширина x длина (мм)	650 x 1800
<b>Разгрузочный транспортёр воронки</b>		<b>Транспортёр надрешётного продукта</b>	
Ширина x длина (мм)	1200 x 3500	Ширина x длина (мм)	500 x 8900
<b>Загрузочный транспортёр</b>		Примерная высота разгрузки (мм)	4900
Ширина x длина (мм)	1200 x 10400	<b>Дизель-гидравлический привод</b>	
<b>Сортировочный грохот в сборе</b>		Мощность двигателя (кВт)	75
Тип	Трёхъярусный вибрационный грохот	<b>Транспортировка</b>	
Ширина x длина (мм)	1550 x 4500	Примерная транспортировочная высота (мм)	3400
<b>Разгрузочный транспортёр дробилки</b>		Примерная транспортировочная длина (мм)	16750
Ширина x длина (мм)	1200 x 6600	Примерная транспортировочная ширина (мм)	3200
Примерная высота разгрузки (мм)	3300 – 4500	Примерная транспортировочная масса (кг)	33000
<b>Боковой транспортёр правой стороны</b>			
Ширина x длина (мм)	650 x 10200		
Примерная высота разгрузки (мм)	5000		